




NÁVOD NA MONTÁŽ

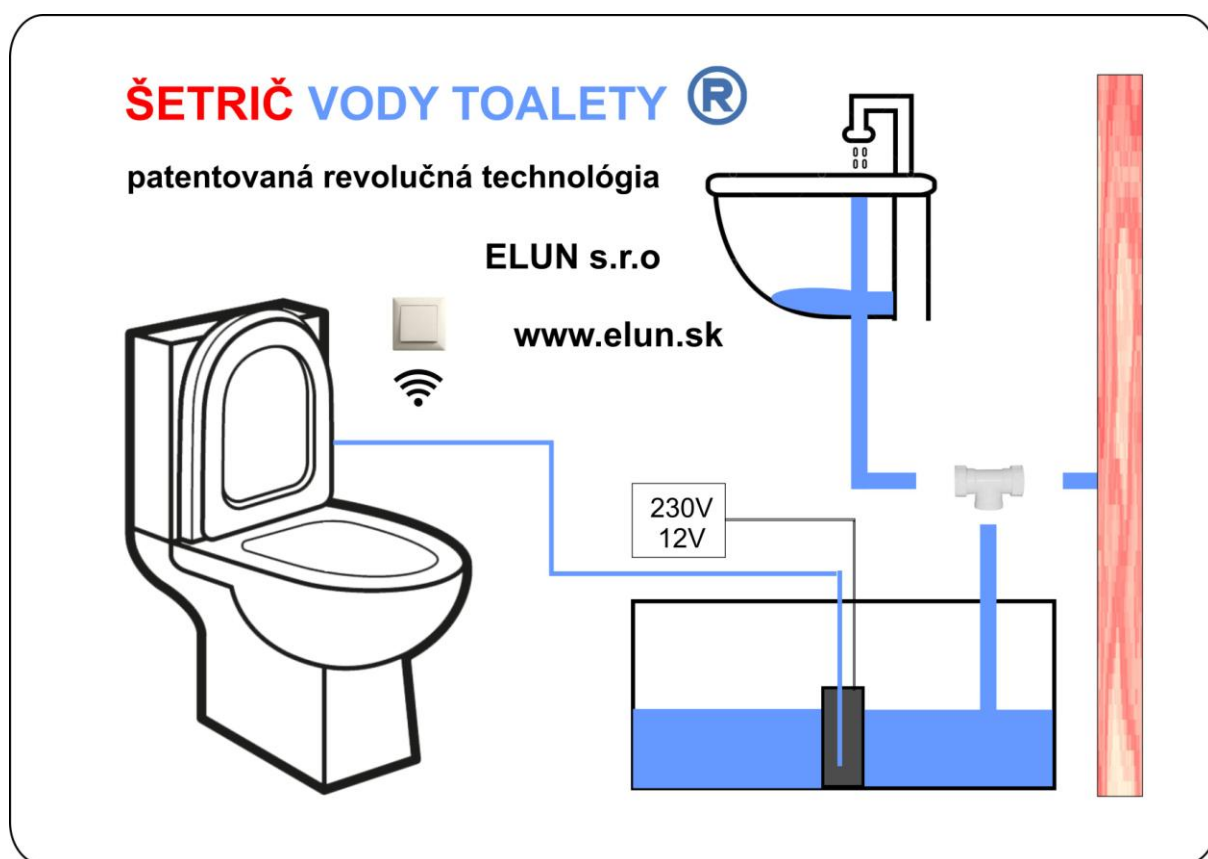


Revízia č.1 – marec 2022

Návod na pripojenie a používanie Šetrič vody toalety

Vážený zákazník, obdržali ste skompletizované zariadenie na šetrenie pitnej vody pri splachovaní toalety. Je potrebné urobiť tri jednoduché úkony, aby bolo zariadenie prevádzky schopné.

Prvý úkon – vid' obrázok č. 1

- do odpadovej trúbky z umývadlového sifóna je potrebné vmontovať HT odbočku, tzv. T kus. Najpoužívanejšou je odpadová trubka PVC o priemere 40 mm, výnimočne sa však používa aj odpadová trubka o priemere 30 mm. Na našom trhu sú bežne používané 2 druhy odpadových umývadlových sifónov a) sifón umývadlový, b) sifón priestorovo úsporný, tzv. trubkový. Ak máte vyriešený odpad inak, resp. tak, že by sa HT odbočka nedala vmontovať, neváhajte a sifón si vymeňte, alebo si dajte vymeniť. Cena bežne používaných sa pohybuje na úrovni max. 7 eur.

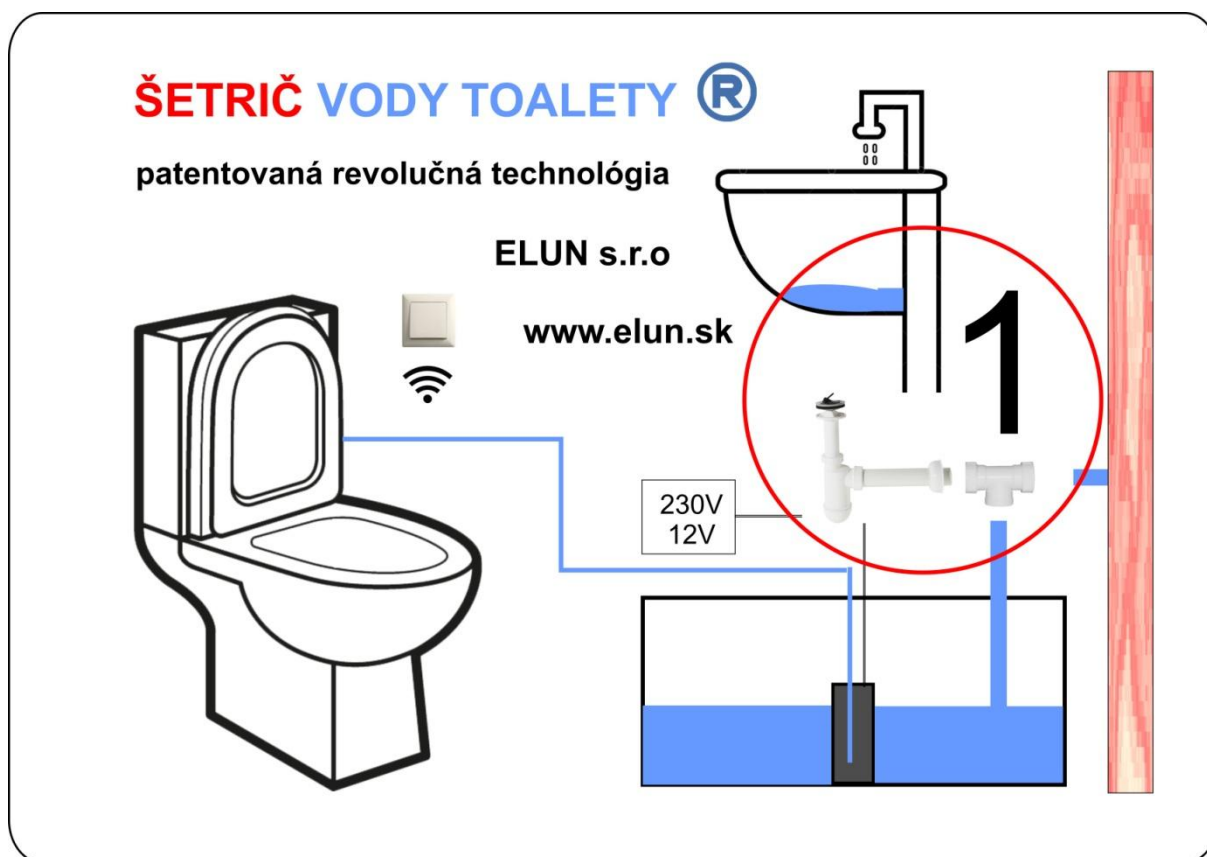


Podstata pripojenia je pri každom rovnaká. Odpadová trubka ktorá ide zo sifóna do steny sa preruší a odborne sa nasadí T kus, ktorý je súčasťou dodávky. V mieste rezu, resp. pílenia je potrebné hrany trúbky očistiť a trochu naolejovať, aby sa T kus ľahšie vsunul do trúbky.

Premyslieť, (radšej 2 x) zmerať, odrezať, začistiť, nasunúť. Hotovo!

Rez sa dá hravo urobiť pílkou na železo, alebo aj iba samotným plátkom na železo.

Druhý úkon – vid' obrázok č. 2

je ten, že trubičku z PVC o priemere 10 mm, (vonkajší 13 mm) ktorá privádza odpadovú vodu z odpadovej nádržky do splachovača WC, je potrebné volne dotiahnuť k splachovacej nádržke WC a tam ju napojiť vsunutím na prechodku, ktorá je súčasťou technologického zariadenia Šetrič vody toalety. Každá splachovacia nádržka má dva otvory pre napúšťací ventil. Prechodku osadíme do voľného otvoru nádržky WC a pripojíme trúbku pr. 10 mm. Hotovo. Pri montáži trúbky sa vyhýbame pravouhlým ohybom, resp. trasu volíme tak, aby ohybov bolo čo najmenej. V prípade, ak má niekto zabudovanú nádržku WC v stene, je potrebné urobiť drobný „stavebný zásah“. Vedľa splachovacieho tlačítka je potrebné urobiť otvor, aby sa trubka dostala do nádržky splachovača.

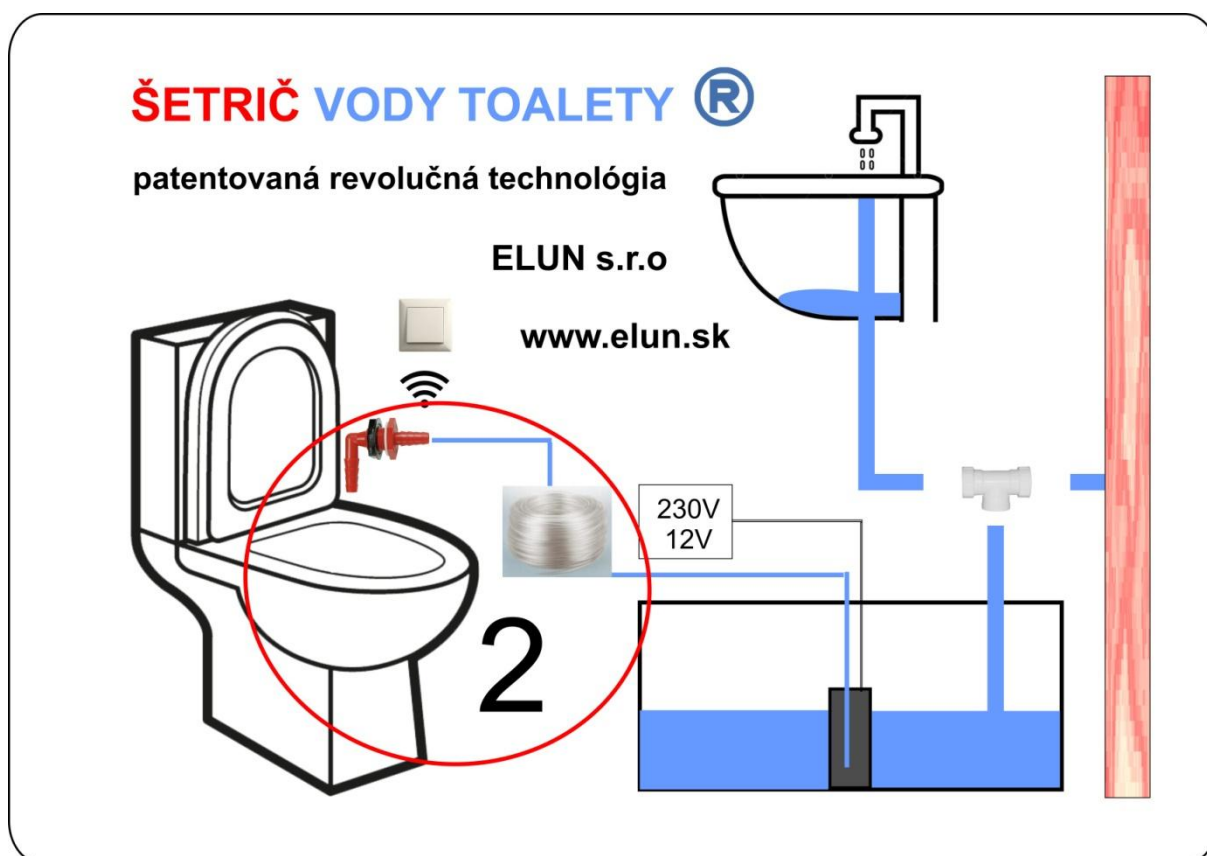


V prípade novostavby sa to dá umne vyriešiť tým, že trubičku na vodu uložíte do ochrannej trúbky, napr. takej, akú používajú elektrikári a zabudujete ju priamo do steny, aby ju nebolo vidieť.

Možné varianty riešenia, ak je WC nádržka zabudovaná v stene a voľne stojaca :



Tretí úkon – vid' obrázok č. 3

je ten, že zariadenie treba napojiť do elektrickej bežnej zásuvky 230V/16A

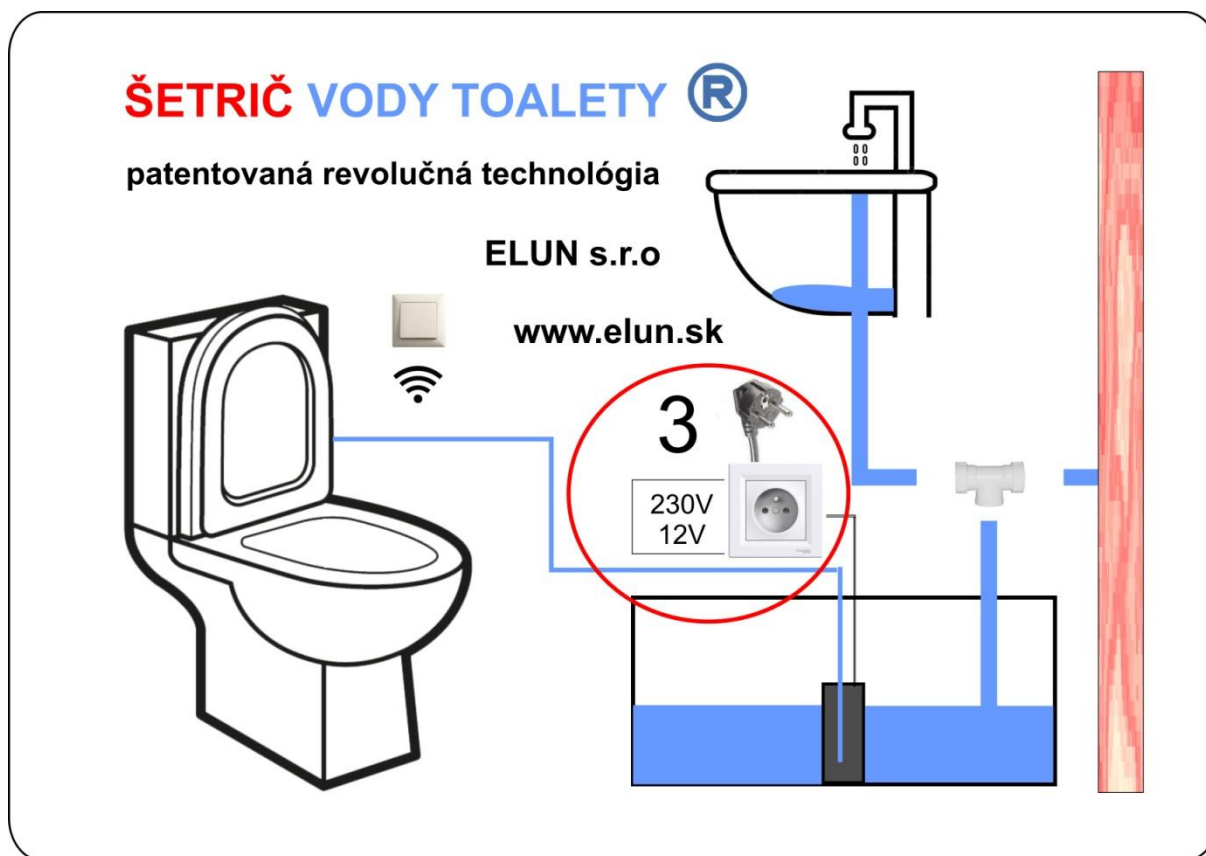

Stlačením diaľkového ovládača sa zapne čerpadielko a pomocou elektronicky riadeného časového relátka sa dopraví voda z odpadovej zbernej nádržky, do nádržky WC. Diaľkovým ovládačom je možné čerpadielko vypnúť aj pred ukončením časovania, resp. dopustiť vodu na nami zvolený čas. Diaľkovým ovládačom je možné zvoliť si aj množstvo vody, ktorým chceme spláchnuť WC. Na výber sú až štyri možnosti. Veľké spláchnutie - 8 litrov, stredné – 7 litrov, malé - 6 litrov a je aj možnosť spláchnuť WC iba 2 litrami odpadovej vody.

Počas celej doby používania technologického zariadenia Šetrič vody toalety je stávajúci prívod pitnej vody do nádržky WC zastavený.

Váš partner, Vaša spokojnosť
denne od 7.00h do 16.00h

ELUN s.r.o
J. Kačku 11
957 01 Bánovce n/B
tel. 038 / 760 43 02
mobil 0905 718 206
email : elun@elun.sk
[interaktívna mapka](#)